

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ




Промышленные светодиодные
системы освещения


АНГАРА

Технические характеристики

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

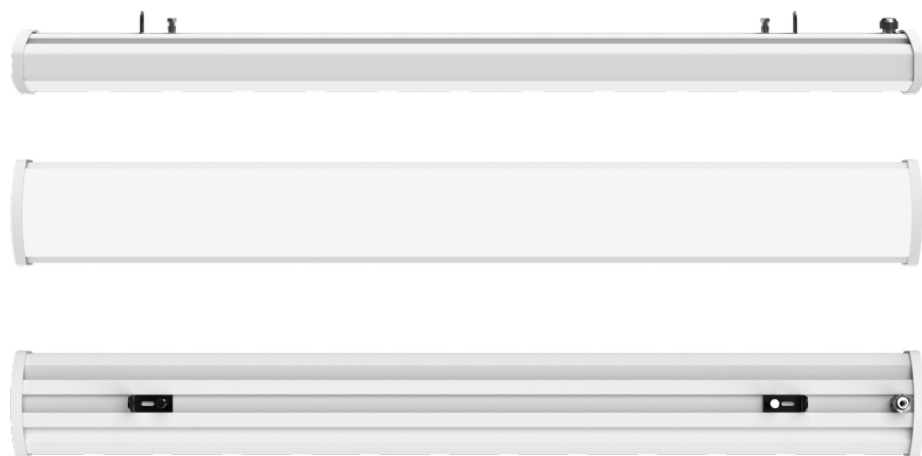


КСС



Д - косинусная

Рассеиватель



Опал

Светодиодные светильники серии «Ангара» имеют обтекаемый корпус, который способствует эффективному теплоотведению и исключает скопление пыли на поверхности. Три типа крепления, высокая степень защиты IP65 и энергоэффективность от 132 Лм/Вт делают светильник универсальным, что позволяет использовать его для создания различных систем освещения.

Производственные цеха, склады, парковки, гаражи, автомойки, бассейны, торговые залы и офисно-административные помещения.

Аварийное освещение

A1, A3 БАП 1 ч., 3 ч.

ТА1, ТА3 телеБАП 1 ч., 3 ч.

Управление освещением

DALI управление по протоколу

1-10V управление по стандарту

Модификации

CRI90 индекс цветопередачи

Мощность: 16 - 145 Вт
Световой поток: 1500 - 9100 Лм
Энергоэффективность: до 132 Лм/Вт
Цветовая температура: 3000К, 4000К
..... 5000К, 6500К
Индекс цветопередачи: CRI90

Коэффициент пульсации: <1%
PF: >0,95
Степень защиты оболочки: IP65
Ударопрочность: IK08
Климатическое исполнение: УХЛ3
Температура эксплуатации: -20...+40

Конструкция

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ



Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия. Рассеиватель изготавливается из опалового светотехнического поликарбоната с повышенной светопропускаемостью и ударопрочностью. Герметичность светильника обеспечивается уплотнителем по периметру корпуса и герметичным кабельным вводом с клапаном.

Три типа крепления делают светильник универсальным в установке. Накладное – скоба для установки светильника на плоскую поверхность с минимальным расстоянием между поверхностью и светильником. Подвесное – для подвеса светильника на тросы диаметром до 5мм. Поворотное – Г-образное крепление для размещения светильника на вертикальной или горизонтальной поверхности под нужным углом наклона..

Рассеиватель

Опал

Крепление

Накладной
Подвесной
Поворотный

Модельный ряд Ангара

Наименование	Корпус	Световой поток	Мощность	Д x Ш x В	Масса
Ангара 16W	550	1500 Лм	16 Вт	550x120x73 мм	1,5 кг
Ангара 26W	550	2300 Лм	26 Вт	550x120x73 мм	1,5 кг
Ангара 32W	550	3000 Лм	32 Вт	550x120x73 мм	1,5 кг
Ангара 32W	1050	3000 Лм	32 Вт	1050x120x73 мм	2,5 кг
Ангара 48W	1050	4550 Лм	48 Вт	1050x120x73 мм	2,5 кг
Ангара 64W	1050	6100 Лм	64 Вт	1050x120x73 мм	2,5 кг
Ангара 26W	1550	2300 Лм	26 Вт	1550x120x73 мм	3,5 кг
Ангара 48W	1550	4550 Лм	48 Вт	1550x120x73 мм	3,5 кг
Ангара 70W	1550	6800 Лм	70 Вт	1550x120x73 мм	3,5 кг
Ангара 95W	1550	9100 Лм	95 Вт	1550x120x73 мм	3,5 кг

Габаритный чертёж



DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй»
г. Пермь, ул. Рязанская, 104
тел. 8 800 500 28 08
duray.ru

